

REMKO SERIE ETF 320 ECO

Mobile Luftentfeuchter




REMKO SERIE ETF 320 ECO


Die leistungsstarken Luftentfeuchter in Kompakt-Ausführung, sofort und überall einsetzbar

Feuchtigkeit besteht zu einem hohen Anteil aus Kondenswasser, das sich an kühlen Wandflächen niederschlägt. Wasser im Bad, Waschraum und weiteren Gebäudebereichen verschlimmert das Problem. Auch Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, Nässe und Feuchtigkeit dringen durch dicke Betonwände. Der Gerätetyp ETF 320 Eco zeichnet sich durch seine hohe Entfeuchtungsleistung aus. Durch das serienmäßig eingebaute Hygrostat kann das Gerät vollautomatisch gesteuert werden.

- Sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230 Volt
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Vollautomatische Steuerung
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat
- Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht
- Kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren

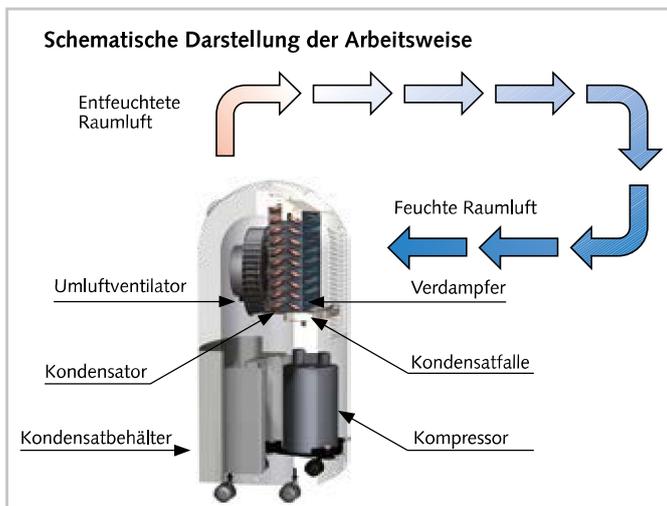

Übersichtliches Bedientableau



Entfeuchtungseinsatz bei LowTEMP-Ausführung schon ab 6 °C möglich



Technische Daten

| Gerätetyp | | ETF 320 Eco |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| Tagesentfeuchtungsleistung max. | Liter/Tag | 32,0 |
| Bei 30 °C und 80% r.F. | Liter/Tag | 30,0 |
| Luftleistung | m³/h | 190 |
| Hygrostat | | Serie |
| Füllmenge Kondensatbehälter | Liter | 5,0 |
| Arbeitsbereich Temperatur LowTEMP | °C | 6 - 32 |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | % r.F. | 40 - 99 |
| Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1~/50 |
| Leistungs-/Stromaufnahme max. | kW/A | 0,57/2,8 |
| Spezifischer Energieverbrauch (SEC) | kWh/Liter | 0,45 |
| Tiefe | mm | 275 |
| Breite | mm | 390 |
| Höhe | mm | 615 |
| Gewicht | kg | 17,0 |
| EDV-Nr. | | 1610325 |

Anwendungsbereiche

- Wohnräume
- Kellerräume
- Dachböden
- Garagen
- Bibliotheken
- Museen