

KOOK 90 4.0


Certificate model name : KOOK90 4.0



Einsatz Holzherde

CADEL

Nennwärmeleistung	kW	7,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	-
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	9,5
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	82,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	-
Raumheizvermögen	m ³	180
CO bei 13% O ₂	%	0,07
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	-
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	916
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	29
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	95
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	27
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	-
Brennstoff		Legna
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	2,2
Betriebsautonomie	h	-
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	-
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	50
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasstutzen	mm	140
Verbrennungsluftanschluss	mm	-
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	6,9
Abgastemperatur (max)	°C	264
Nettogewicht	kg	147,2
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	162,8
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

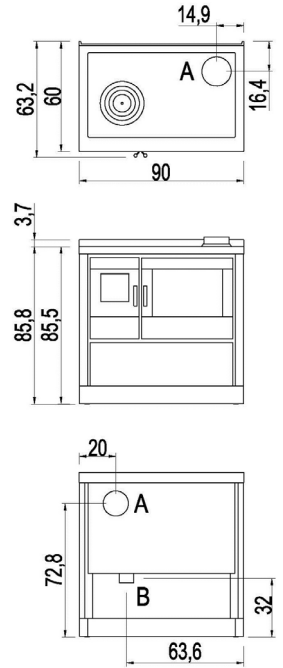

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

71180050	GRUNDKÖRPER	EAN 8053859010524
6915036	Edelstahl	EAN 8033123616829
6915035	Metall anthrazit	EAN 8033123616812
6915051	Metall weiss	EAN 8033123617116
6915034	Metall schwarz	EAN 8033123616805
OPTIONAL		
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Kochen



Abgasstutzen Hinten u. Oben Zentra



Feuerraum aus Schamotte mit



OPTIONAL Lüftung kit + Beleuchtung




Sicht des Backofens



Built - in


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79


VOLUMEN (m ³)
0,78

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	60	13,5	80

LAGERUNG



LKW MENGE

